

P.Čákora s.r.o.  
Nádražní 111  
277 01 Dolní Beřkovice


Telefon: 315 692 226  
Telefax: 315 692 227  
e-mail: [info@p-cakora.cz](mailto:info@p-cakora.cz)  
web: [www.p-cakora.cz](http://www.p-cakora.cz)

## ŠACHTOVÉ POKLOPY Typ BFWI, (uvnitř uložené víko)



**P.Čákora s.r.o.**  
zámečnictví, kovovýroba

Uzavírací šachtové poklopy typu BFWI z prostiskluzovým povrchem. Žebrované plechové poklopy jsou odolné pojezdu vozidel a jsou vodou nepropustné. Pro železnou konstrukci a odnímatelný vložený kříž určený k zesílení, jsou dle provedení, schopné zátěže od 250 kN (25,0 t) do 400 kN (40,0 t).

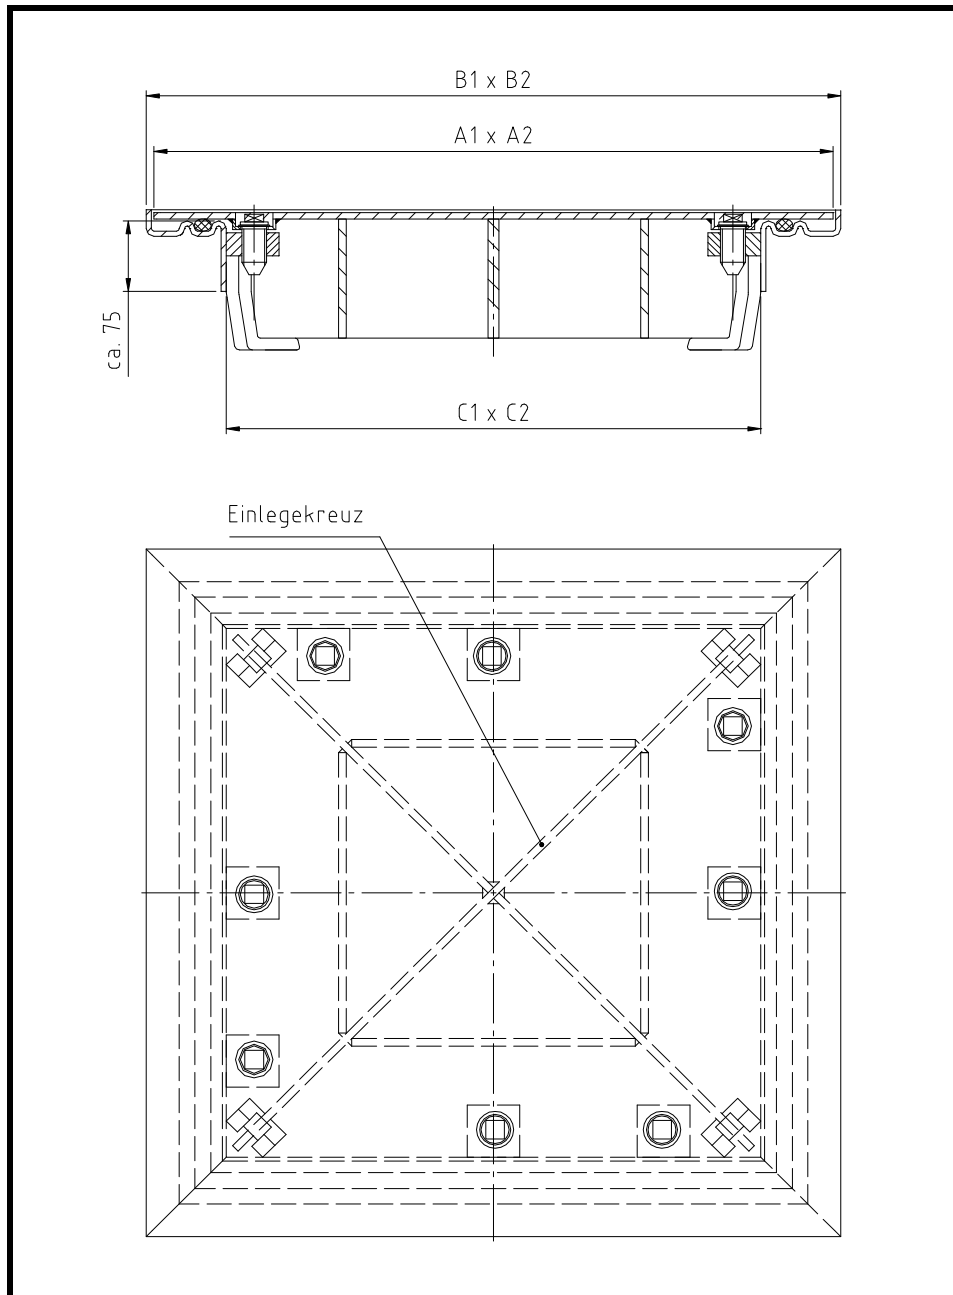

Včetně gumového těsnění systému OTTO a uzávěr prostřednictvím šroubu. Poklopy jsou dodávány lakované nebo kompletně žárově zinkované.

P.Čákora s.r.o. Nádražní 111 277 01 Dolní Beřkovice	<b>ŠACHTOVÉ POKLOPY</b> <b>Typ BFWI,</b> (uvnitř uložené víko)	 <b>P.Čákora s.r.o.</b> <small>zámečnictví, kovovýroba</small>
Telefon: 315 692 226 Telefax: 315 692 227 e-mail: <a href="mailto:info@p-cakora.cz">info@p-cakora.cz</a> web: <a href="http://www.p-cakora.cz">www.p-cakora.cz</a>		

### Rozměry:

A1 x A2 mm	B1 x B2 mm	C1 x C2 mm	Počet šroubů	Zatížení kN	Obj.č. Lak/zinek
300 x 300	320 x 320	160 x 160	4	250 400	24080 / 24100 24120 / 24140
400 x 400	420 x 420	260 x 260	4	250 400	24081 / 24101 24121 / 24141
500 x 500	520 x 520	360 x 360	4	250 400	24082 / 24102 24122 / 24142
600 x 600	620 x 620	460 x 460	4	250 400	24083 / 24103 24123 / 24143
700 x 700	720 x 720	560 x 560	4	250 400	24084 / 24104 24124 / 24144
800 x 800	820 x 820	660 x 660	4	250 400	24085 / 24105 24125 / 24145
900 x 900	920 x 920	760 x 760	8	250 400	24086 / 24106 24126 / 24146
1000 x 1000	1020 x 1020	860 x 860	8	250 400	24087 / 24107 24127 / 24147
1100 x 1100	1120 x 1120	960 x 960	8	250 400	24094 / 24114 24134 / 24154
1200 x 1200	1220 x 1220	1060 x 1060	8	250 400	24095 / 24115 24135 / 24155

Dle poptávky dodáme i jiné rozměry!

A1 x A2 = Rozměry poklopu

B1 x B2 = Rozměry venkovního rámu

C1 x C2 = Rozměry vnitřní

### Příslušenství :

Klíč

Obj.č.: 25798