

P.Čákora s.r.o
Nádražní 111
277 01 Dolní Beřkovice


Telefon:315 692 226
Telefax:315 692 227
e-mail: info@p-cakora.cz
web: www.p-cakora.cz

ŠACHTOVÉ POKLOPY Typ : BGW (uvnitř uložené víko)




P.Čákora s.r.o.
zámečnictví, kovovýroba

Uzavírací šachtové poklopy typu BWG s protiskluzovým povrchem. Žebrované plechové poklopy jsou pochozí a vodou nepropustné. Pro svojí železnou konstrukci jsou schopné zátěže do 6 kN (0,6 t) .

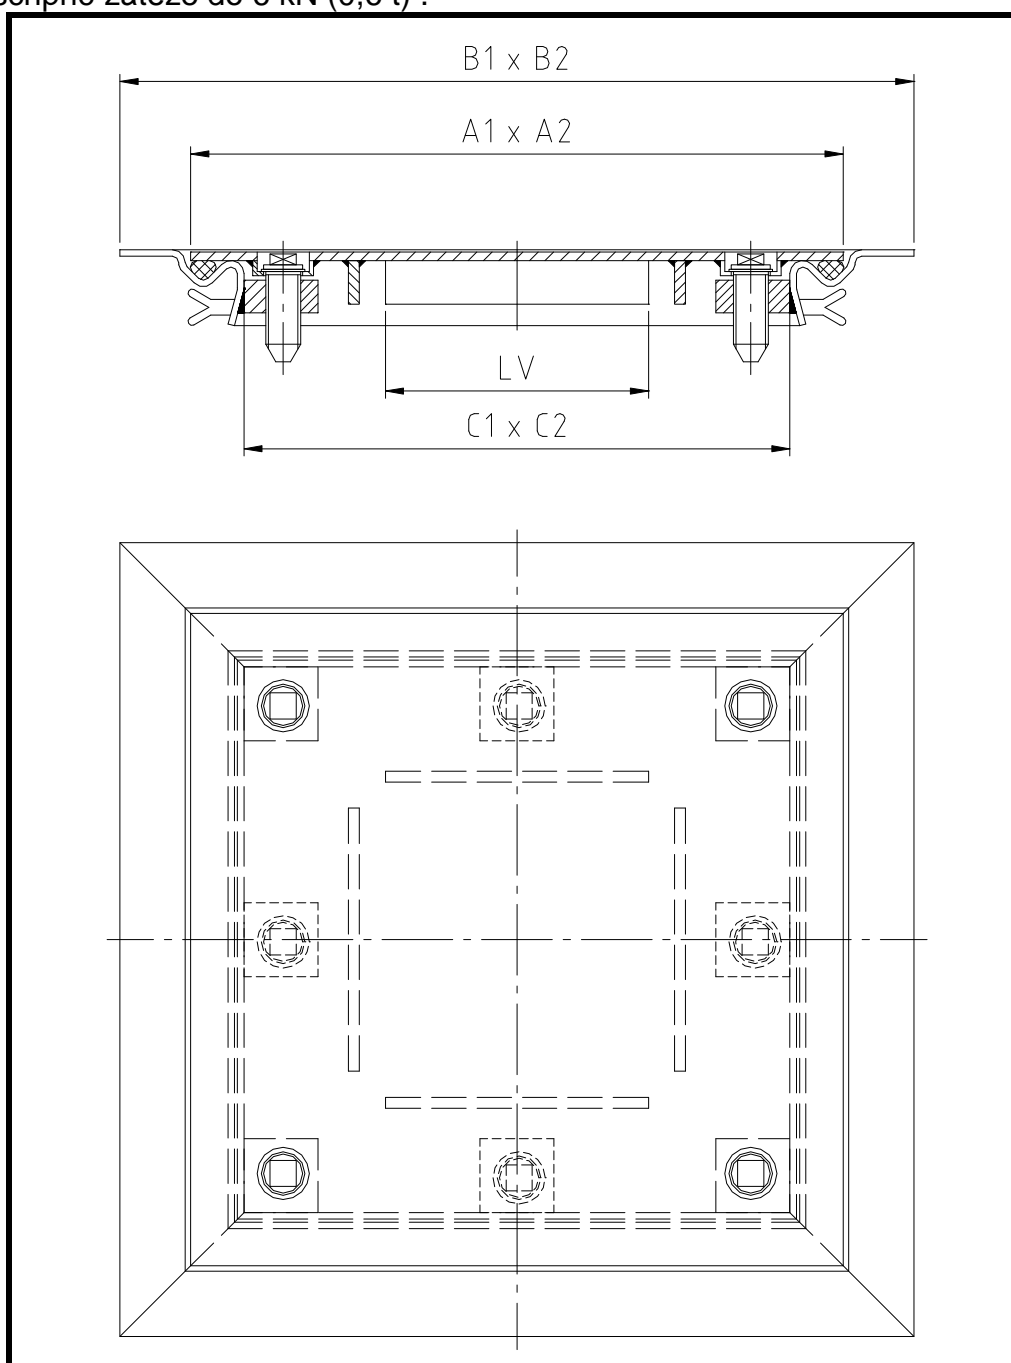

Jsou dodávány včetně gumového těsnění systému OTTO a jsou lakované nebo kompletně žárově zinkované.

Také je možné provedení se speciálním těsněním (BGGW) například pro benzínové pumpy.

P.Čákora s.r.o Nádražní 111 277 01 Dolní Beřkovice	ŠACHTOVÉ POKLOPY Typ : BGW (uvnitř uložené víko)	 P.Čákora s.r.o. zámeňnictví, kovovýroba
Telefon:315 692 226 Telefax:315 692 227 e-mail: info@p-cakora.cz web: www.p-cakora.cz		

Rozměry:

A1 x A2 mm	B1 x B2 mm	C1 x C2 mm	LV mm	Obj. Č. Lak / zinek	Poznámka
300 x 300	365 x 365	245 x 245	100	22080 / 22100	4 šrouby
400 x 400	465 x 465	345 x 345	200	22081 / 22101	4 šrouby
500 x 500	565 x 565	445 x 445	300	22082 / 22102	4 šrouby
600 x 600	665 x 665	545 x 545	400	22083 / 22103	4 šrouby
700 x 700	765 x 765	645 x 645	500	22084 / 22104	4 šrouby
800 x 800	865 x 865	745 x 745	600	22085 / 22105	4 šrouby
900 x 900	965 x 965	845 x 845	700	22086 / 22106	8 šroubů
1000 x 1000	1065 x 1065	945 x 945	800	22087 / 22107	8 šroubů
1100 x 1100	1165 x 1165	1045 x 1045	900	22094 / 22114	12 šroubů
1200 x 1200	1265 x 1265	1145 x 1045	1000	22095 / 22115	12 šroubů

Dle poptávky dodáme i jiné rozměry!

Zatížení: 6 kN / 0,6 t

A1 x A2 = Rozměry poklopu

B1 x B2 = Venkovní rozměry rámu

C1 x C2 = Vnitřní rozměry

LV = Délka výztuhy

Příslušenství:

Klíč

Obj. č.: 25798